



fit[®]
DÉTECTEUR EXTÉRIEUR COMPACT



PROTECTORIS 278

Détecteur
extérieur
compact

PROTECTORIS 278 =
FIT / FTN-R + transmetteur sans fil intégré

fit® pour fenêtres



fit® pour piscines



fit® pour garages



fit® pour abords



fit® pour balcons



fit® pour entrées



Position standard



Position sur le haut




Position côte à côte



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT



Support orientable à 190°



La rotule permet un alignement horizontal de 190°, ce qui permet une détection plus fine sans fausses alarmes.



Lentille inversable de 5 m ou 2 m




Changer la portée de détection est très simple : il suffit de tourner la lentille.

Logique SMDA

SMDA (Super Multi Dimension Analysis). Cette logique digitale optimise la qualité de détection. Chaque mouvement est analysé par le microprocesseur avant de transmettre une alarme.




Cette détection digitale prend en compte l'environnement extérieur à tout moment et 24h/24 pour une détection optimisée.



Portées

Vue de haut

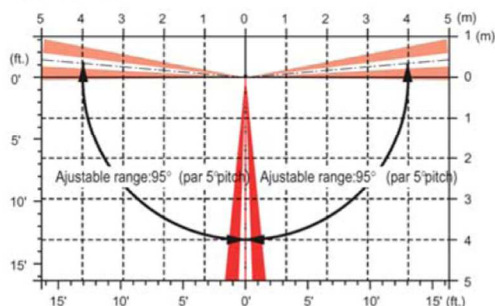

Vue de côté

