


## Ouverture et fermeture du transmetteur

Avant d'ouvrir le capot du transmetteur, **désactivez l'Alerte Sabotage** dans le menu Options système.

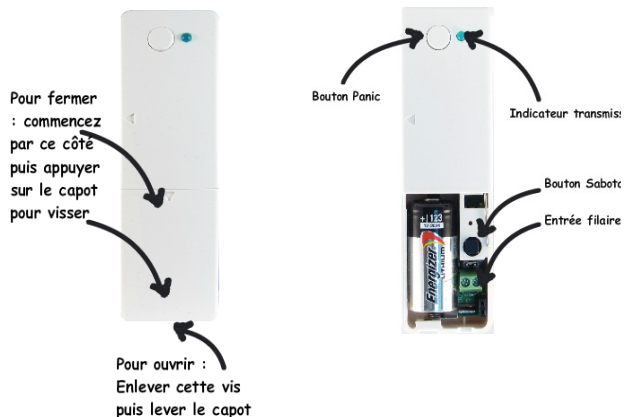

La portée radio entre le détecteur et la centrale **PROTECTORIS** est de 300 mètres en champ libre. Le signal de supervision de «bon fonctionnement» est envoyé toutes les 4 heures.

**Le sabot sera raccordé à l'entrée filaire du transmetteur.** Le fil peut être raccourci à la longueur souhaitée. Il n'y a pas de polarité donc vous avez juste à mettre un fil noir et vert dans chaque bornier. **Le fil rouge n'est pas utilisé.**

**Avant de mettre la pile,** appuyez puis relâchez le bouton sabotage pour vérifier qu'il rebondit librement.

## Détecteur d'ouverture pour porte de garage

Fréquence : 869 Mhz

Alimentation : pile CR123 fournie

Autonomie : 24 à 36 mois

T fonctionnement: -10° à +50°C

Dimension : 99 x 29 x 20 mm,  
(H x L x P) 10 x 110 x 45 mm

46 x 110 x 46 mm

**Garantie : 3 ans**





Le détecteur d'ouverture sans fil 135 est utilisé pour protéger une porte de garage sectionnelle, coulissante ou un volet de magasin.

Le capteur d'ouverture appelé «sabot» supporte le passage des voitures.

## Fixation du sabot et de l'aimant

Ils sont installés à l'intérieur du garage, en bas de la porte de garage comme montre la figure ci-dessous. Le sabot doit être vissé au sol, le câble de liaison entre le sabot et le transmetteur peut être raccourci. Le support de l'aimant sera fixé sur la porte de garage.

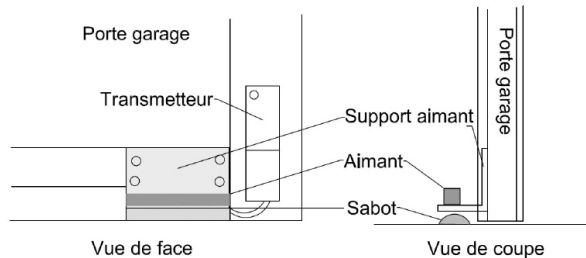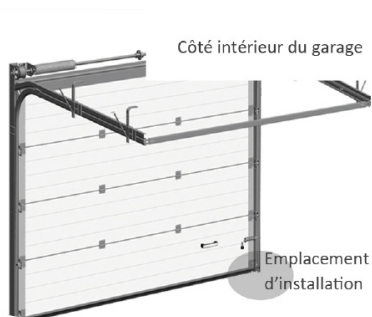

## Fixation du transmetteur

Vous pouvez utiliser les adhésifs double face fournis pour coller le transmetteur sur le rail à l'intérieur de l'habitation. Si le rail est en fer, le transmetteur doit être fixé sur le mur afin d'éviter de gêner la transmission des ondes (portée radio).

Dans ce cas, vous pouvez le fixer sur le mur avec les vis fournies. Suivez les étapes ci-dessous :

- 1) Ouvrez le capot du transmetteur, enlevez la pile.
- 2) Vissez 2 vissees fournies dans les trous de fixation.
- 3) Remettez la pile et fermez le capot du transmetteur.

## Appairage à la centrale

Par l'application Protectoris, menu Installation / Eléments / Détecteur sans fil puis cliquez sur +



## Test du détecteur :

Fermez la porte de garage, l'indicateur de transmission sur le transmetteur doit clignoter 1 fois. Ouvrez la porte de garage, cet indicateur doit aussi clignoter 1 fois.